


MONTAGEHANDLEIDING
HABO KIERSTANDHOUDER 1224-2

HABO KIERSTANDHOUDER
1224-2

MONTAGEVOORSCHRIFT

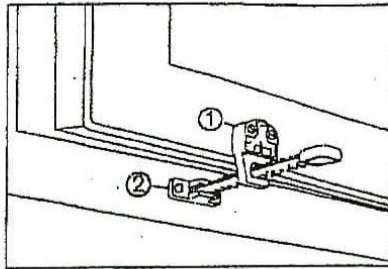

Naar binnen draaiende ramen.

MONTAGE

Monteer het beslag zoals aangegeven op de afbeelding. $\pm 80 - 150$ mm uit de sluitzijde van het raam, met de houder (1) in de meest dichte stand van de arm (2). Zorg ervoor dat de opening van de houder naar de scharnierzijde wijst.

Voor stompe ramen dient achter de houder een opvulling van ± 15 mm dik geplaatst te worden.